

Caractéristiques


|                                         |                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Distance de projection                  | 2,9 k 6,1 m                                                                            |
| Taille de projection                    | +-) (L) i +7/ (H) mm ø240mm (en cas d'utilisation k 'YP distance OP. m) Filtre rouge ( |
| Masque                                  | vert: *                                                                                |
|                                         | Fentes horizontales: .                                                                 |
|                                         | Fentes verticales: .                                                                   |
|                                         | Emplacements: *                                                                        |
| Vitesse de rotation du disque graphique | 0,1 sec ( image, PY0.7 sec. maximum                                                    |
| Vitesse de rotation du disque masque    | 0,1 sec ( image                                                                        |
| Programme fourni                        | + types LaPN* étapes chaque                                                            |
| Ampoule principale utilisée             | LED                                                                                    |
| Economie d'énergie                      | Mise hors tension automatique *) minutes après utilisation                             |
| Contrôle                                | Télécommande sans fil infrarouge                                                       |
| Source d'énergie                        | AC100V-AC240V .) ( 60Hz                                                                |
| Montures disponibles                    | Type OPtable, type OFmur                                                               |
| Fonction d'inclinaison                  | Incline OPhaut PYbas ( OPRL'NSPK droite                                                |
| Poids                                   | 4,1 VR                                                                                 |



Projecteur de graphiques


CP-40

Au service de votre vision

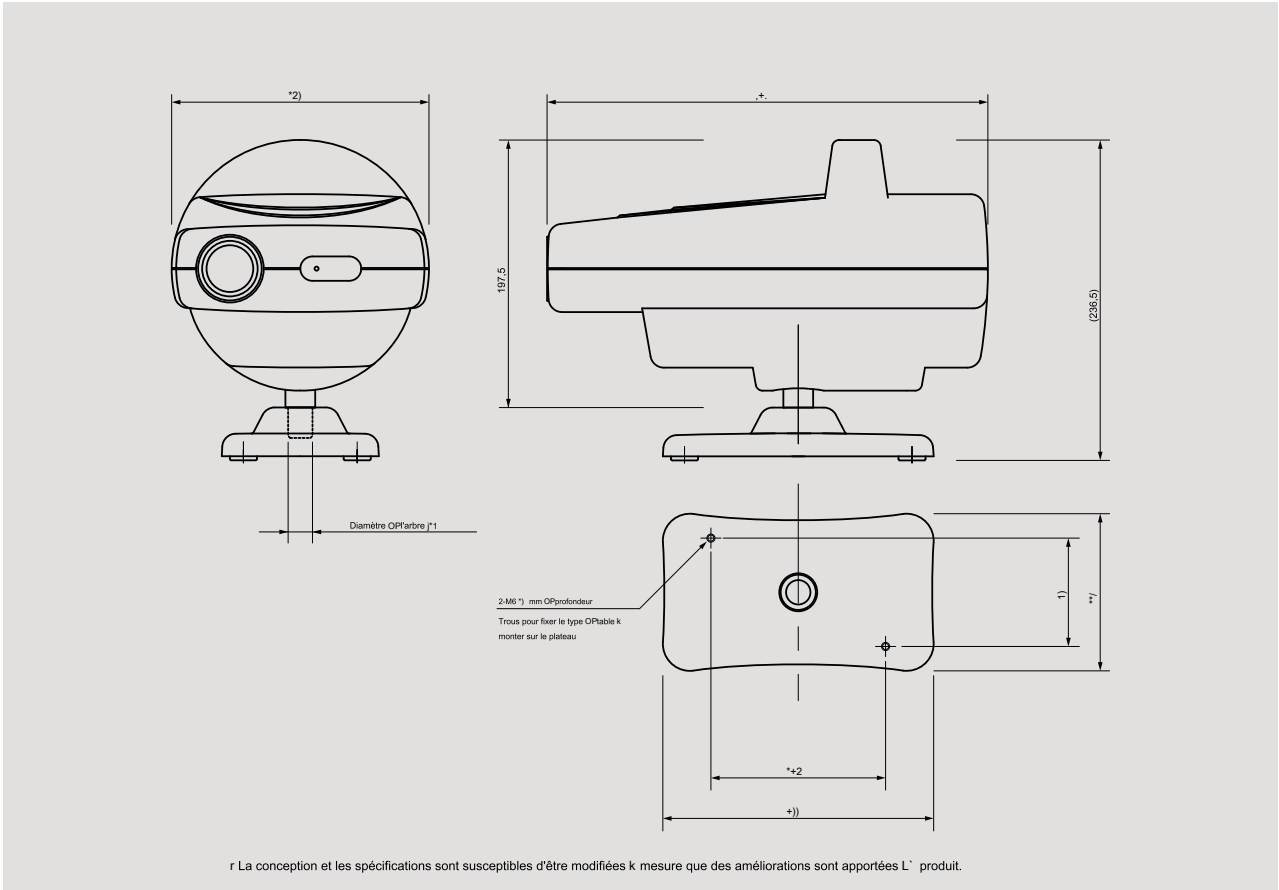

https://www.takagi-global.com





# CP-40

HY projecteur OPdiagramme LED longue durée




La source OPlumière est passée O`Y type d'ampoule électrique conventionnel k`Y type OPLED qui diminue le 6B +émissions et réduit également la consommation d'énergie électrique.

Le remplacement des LED n'est pratiquement jamais nécessaire.


- ★ Désormais, avec les graphiques Log MAR, une plus large gamme de graphiques de test est disponible.
- ★ Des masques verticaux, horizontaux et à caractère unique sont disponibles. Ou, il peut être complètement ouvert. Les valeurs d'acuité visuelle sont
- ★ affichées dans le cadre de test
- ★ Les graphiques peuvent être modifiés à l'aide des boutons de graphique ou des boutons fléchés du contrôleur. Les unités graphiques sont scellées
- ★ et étanches à la poussière et peuvent être remplacées par d'autres unités.
- ★ 4aPNla méthode OPfriction, l'angle OPI'unité principale peut être ajusté verticalement et horizontalement (inclinaison vers le haut et vers le bas et oscillation k RL'NSPet k droite).
- ★ Le contrôleur offre des boutons alignés OPmanière ergonomique.

## TYPE 1 (La norme)

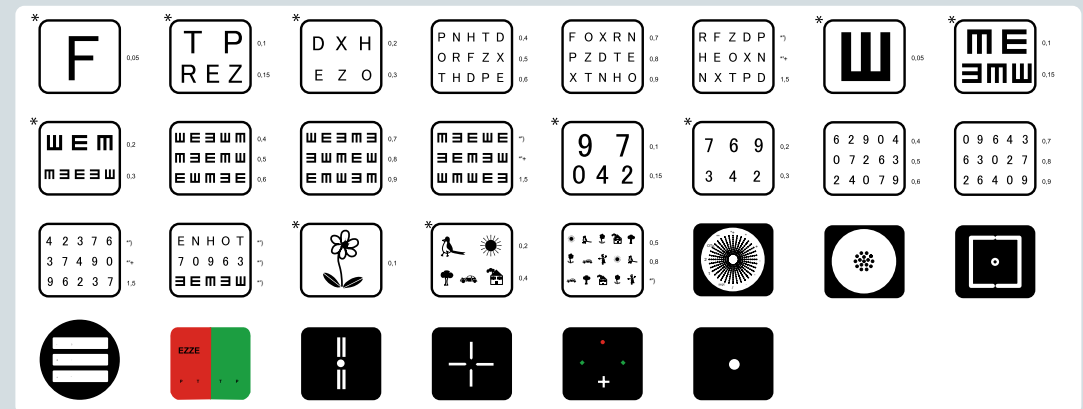


Remarque: les tableaux d'acuité visuelle LaPNla marque "s" »Sont disponibles uniquement LaPNle masque ouvert.

## TYPE 7 Graphique LogMAR

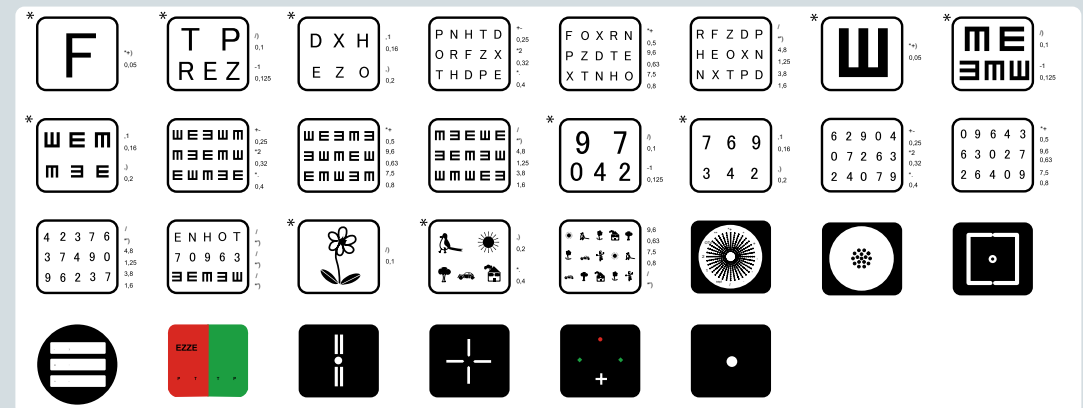

Remarque: les tableaux d'acuité visuelle LaPNla marque "s" »Sont disponibles uniquement LaPNle masque ouvert.

## TYPE & Graphique LogMAR

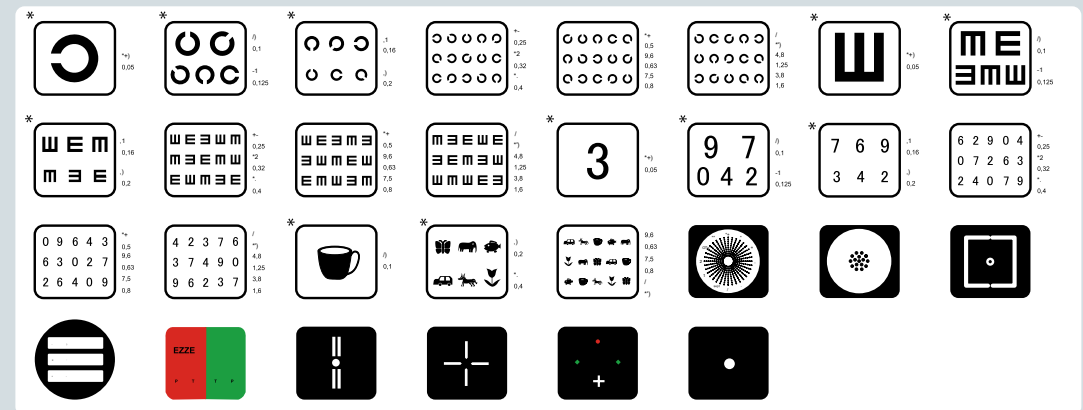

Remarque: Les tableaux d'acuité visuelle LaPNla marque «s» YP sont disponibles qu'avec le masque ouvert.